



Burada kullanılan fotoğraf örnek amaçlıdır. Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The photo used here is for sample purpose. The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

VPM B-10 Polimer Modifiye Bitüm Tesisi

VPM B-10 Polymer Modified Bitumen Plant

Vimpo Sıralı (Batch) Tip Polimer Modifiye Bitüm Plenti, konteyner tipine uygun tasarlanmıştır. Mükemmel değerlerde polimer ve bitüm karışımı için yüksek güçte ve kalitede değirmen kullanmak yüksek önem arz eder. 3 aşamalı Vimpo Koloid Değirmeni ve iki adet karıştırma tankı sayesinde 2-10 ton aralığında karışım ve istenilen pas imkanı sağlar. Otomasyon programı ile tam otomatik üretim veya isteğe bağlı manuel üretim seçenekleri mevcuttur. Vimpo VPM B Sıralı Tip Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, 10-15-20 t/sa kapasiteye sahiptir. Özel tasarım Vimpo değirmen ile yüksek kesme kapasitesi sunar. Kesme aralığı operasyonlara göre ayarlanabilir. Polimer parçacıklarının tank içerisindeki ölü bölgelere yapışarak tankın tıkanmasını önleyen özel karıştırma sistemine ve kanat dizaynına sahiptir. Vimpo Colloid Değirmen daha uzun salmastra ömrü ve sorunsuz çalışma süresi için opsiyonel suyla soğutma sistemine sahiptir.

Vimpo Batch Type Polymer Modified Bitumen Plant is designed for container type. It is very important to use a high power and quality mill for a perfect mixture of polymer and bitumen. Thanks to the 3-stage Vimpo Colloid Mill and two mixing tanks, it provides 2-10 tons of mixing and desired pass amount. Fully automatic production or optional manual production options are available with the automation program.

Vimpo VPM B Inline Type Polymer Modified Bitumen Plant has a capacity of 10-15-20 t/h. It offers high cutting capacity with its specially designed Vimpo mill. The cutting range can be adjusted according to the operations. It has a special mixing system and blade design that prevents the polymer particles from sticking to the dead areas in the tank and preventing the tank from clogging. Vimpo Colloid Mill has a optional water cooling system for longer seal life and trouble-free operation time.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity	10 t / saat (max) / 10 t / hour (max)
Değirmen / Mill	VIMPO VCM P-10
Değirmen Kapasitesi / Mill Capacity	20 t / saat (max) / 20 t / hour (max)
Bitüm Pompası / Bitumen Pump	VIMPO VN305
Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity	17 m³ / h@950 rpm
Tank Başına Karıştırıcı / Auger Per Tank	2 adet / 2 quantity
Isıtma / Heating	Kızgın Yağ / Thermal Oil

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

VPM B-15 Polimer Modifiye Bitüm Tesisi

VPM B-15 Polymer Modified Bitumen Plant

Vimpo Sıralı (Batch) Tip Polimer Modifiye Bitüm Plenti, konteyner tipine uygun tasarlanmıştır. Mükemmel değerlerde polimer ve bitüm karışımı için yüksek güçte ve kalitede değirmen kullanmak yüksek önem arz eder. 3 aşamalı Vimpo Koloid Değirmeni ve iki adet karıştırma tankı sayesinde 2-10 ton aralığında karışım ve istenilen pas imkanı sağlar. Otomasyon programı ile tam otomatik üretim veya isteğe bağlı manuel üretim seçenekleri mevcuttur. Vimpo VPM B Sıralı Tip Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, 10-15-20 t/sa kapasiteye sahiptir. Özel tasarım Vimpo değirmen ile yüksek kesme kapasitesi sunar. Kesme aralığı operasyonlara göre ayarlanabilir. Polimer parçacıklarının tank içerisindeki ölü bölgelere yapışarak tankın tıkanmasını önleyen özel karıştırma sistemine ve kanat dizaynına sahiptir. Vimpo Colloid Değirmen daha uzun salmastra ömrü ve sorunsuz çalışma süresi için opsiyonel suyla soğutma sistemine sahiptir.

Vimpo Batch Type Polymer Modified Bitumen Plant is designed for container type. It is very important to use a high power and quality mill for a perfect mixture of polymer and bitumen. Thanks to the 3-stage Vimpo Colloid Mill and two mixing tanks, it provides 2-10 tons of mixing and desired pass amount. Fully automatic production or optional manual production options are available with the automation program.

Vimpo VPM B Inline Type Polymer Modified Bitumen Plant has a capacity of 10-15-20 t/h. It offers high cutting capacity with its specially designed Vimpo mill. The cutting range can be adjusted according to the operations. It has a special mixing system and blade design that prevents the polymer particles from sticking to the dead areas in the tank and preventing the tank from clogging. Vimpo Colloid Mill has a optional water cooling system for longer seal life and trouble-free operation time.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity	15 t / saat (max) / 15 t / hour (max)
Değirmen / Mill	VIMPO VCM P-20
Değirmen Kapasitesi / Mill Capacity	40 t / saat (max) / 40 t / hour (max)
Bitüm Pompası / Bitumen Pump	VIMPO VN636
Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity	35 m³ / h@950 rpm
Tank Başına Karıştırıcı / Auger Per Tank	2 adet / 2 quantity
Isıtma / Heating	Kızgın Yağ / Thermal Oil

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.



Burada kullanılan fotoğraf örnek amaçlıdır. Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The photo used here is for sample purpose. The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

VPM B-15

POLİMER MODİFİYE BİTÜM TESİSİ
POLYMER MODIFIED BITUMEN PLANT



Burada kullanılan fotoğraf örnek amaçlıdır. Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The photo used here is for sample purpose. The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

VPM B-20 Polimer Modifiye Bitüm Tesisi

VPM B-20 Polymer Modified Bitumen Plant


Vimpo Sıralı (Batch) Tip Polimer Modifiye Bitüm Plenti, konteyner tipine uygun tasarlanmıştır. Mükemmel değerlerde polimer ve bitüm karışımı için yüksek güçte ve kalitede değirmen kullanmak yüksek önem arz eder. 3 aşamalı Vimpo Koloid Değirmeni ve iki adet karıştırma tankı sayesinde 2-10 ton aralığında karışım ve istenilen pas imkanı sağlar. Otomasyon programı ile tam otomatik üretim veya isteğe bağlı manuel üretim seçenekleri mevcuttur. Vimpo VPM B Sıralı Tip Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, 10-15-20 t/sa kapasiteye sahiptir. Özel tasarım Vimpo değirmen ile yüksek kesme kapasitesi sunar. Kesme aralığı operasyonlara göre ayarlanabilir. Polimer parçacıklarının tank içerisindeki ölü bölgelere yapışarak tankın tıkanmasını önleyen özel karıştırma sistemine ve kanat dizaynına sahiptir. Vimpo Colloid Değirmen daha uzun salmastra ömrü ve sorunsuz çalışma süresi için opsiyonel suyla soğutma sistemine sahiptir.

Vimpo Batch Type Polymer Modified Bitumen Plant is designed for container type. It is very important to use a high power and quality mill for a perfect mixture of polymer and bitumen. Thanks to the 3-stage Vimpo Colloid Mill and two mixing tanks, it provides 2-10 tons of mixing and desired pass amount. Fully automatic production or optional manual production options are available with the automation program.

Vimpo VPM B Inline Type Polymer Modified Bitumen Plant has a capacity of 10-15-20 t/h. It offers high cutting capacity with its specially designed Vimpo mill. The cutting range can be adjusted according to the operations. It has a special mixing system and blade design that prevents the polymer particles from sticking to the dead areas in the tank and preventing the tank from clogging. Vimpo Colloid Mill has a optional water cooling system for longer seal life and trouble-free operation time.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity	20 t / saat (max) / 20 t / hour (max)
Değirmen / Mill	VIMPO VCM P-20
Değirmen Kapasitesi / Mill Capacity	40 t / saat (max) / 40 t / hour (max)
Bitüm Pompası / Bitumen Pump	VIMPO VN863
Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity	50 m³ / h@950 rpm
Tank Başına Karıştırıcı / Auger Per Tank	2 adet / 2 quantity
Isıtma / Heating	Kızgın Yağ / Thermal Oil

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

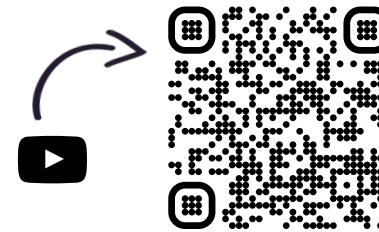

VPM C-10 Polimer Modifiye Bitüm Tesisi

VPM C-10 Polymer Modified Bitumen Plant

VPM C Sürekli Tip (Continuous) Polimer Modifiye Bitüm Tesisi son teknoloji otomasyon sistemi ile donatılmıştır. Vimpo Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, Supraton (BWS) Değirmen seçeneği imkanı sağlayan, devamlı üretime uygun, tek pas'ta verimli son ürün elde eden eşsiz tasarıma sahiptir.

Vimpo VPM C Sürekli Tip Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, 10-50 t/sa kapasiteye sahiptir. Özel tasarım BWS Supraton değirmen ile yüksek kesme kapasitesi sunar. Kesme aralığı operasyonlara göre ayarlanabilir. Polimer parçacıklarının tank içerisindeki ölü bölgelere yapışarak tankın tıkanmasını önleyen özel karıştırma sistemine ve kanat dizaynına sahiptir.

VPM C Continuous Type Polymer Modified Bitumen Plant is equipped with the latest technology automation system. Vimpo Polymer Modified Bitumen Plant has a unique design that provides a choice of Supraton (BWS) Mill, is suitable for continuous production, and produces an efficient end product in a single pass.

Vimpo VPM C Continuous Type Polymer Modified Bitumen Plant has a capacity of 10-50 t/h. It offers high cutting capacity with its specially designed BWS Supraton mill. The cutting range can be adjusted according to the operations. It has a special mixing system and wing design that prevents the polymer particles from sticking to the dead areas in the tank and clogging the tank.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity	10 t / saat (max) / 10 t / hour (max)
Değirmen / Mill	SUPRATON 349-5.033
Değirmen Kapasitesi / Mill Capacity	15 t / saat (max) / 15 t / hour (max)
Bitüm Pompası / Bitumen Pump	VIMPO VN305
Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity	17 m ³ / h@950 rpm
Tank Başına Karıştırıcı / Auger Per Tank	1 adet / 1 quantity
Isıtma / Heating	Kızgın Yağ / Thermal Oil

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.



Burada kullanılan fotoğraf örnek amaçlıdır. Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The photo used here is for sample purpose. The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

VPM C-10

POLİMER MODİFİYE BİTÜM TESİSİ
POLYMER MODIFIED BITUMEN PLANT



Burada kullanılan fotoğraf örnek amaçlıdır. Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The photo used here is for sample purpose. The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

VPM C-25 Polimer Modifiye Bitüm Tesisi

VPM C-25 Polymer Modified Bitumen Plant

VPM C Sürekli Tip (Continuous) Polimer Modifiye Bitüm Tesisi son teknoloji otomasyon sistemi ile donatılmıştır. Vimpo Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, Supraton (BWS) Değirmen seçeneği imkanı sağlayan, devamlı üretime uygun, tek pas'ta verimli son ürün elde eden eşsiz tasarıma sahiptir.

Vimpo VPM C Sürekli Tip Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, 10-50 t/sa kapasiteye sahiptir. Özel tasarım BWS Supraton değirmen ile yüksek kesme kapasitesi sunar. Kesme aralığı operasyonlara göre ayarlanabilir. Polimer parçacıklarının tank içerisindeki ölü bölgelere yapışarak tankın tıkanmasını önleyen özel karıştırma sistemine ve kanat dizaynına sahiptir.

VPM C Continuous Type Polymer Modified Bitumen Plant is equipped with the latest technology automation system. Vimpo Polymer Modified Bitumen Plant has a unique design that provides a choice of Supraton (BWS) Mill, is suitable for continuous production, and produces an efficient end product in a single pass.

Vimpo VPM C Continuous Type Polymer Modified Bitumen Plant has a capacity of 10-50 t/h. It offers high cutting capacity with its specially designed BWS Supraton mill. The cutting range can be adjusted according to the operations. It has a special mixing system and wing design that prevents the polymer particles from sticking to the dead areas in the tank and clogging the tank.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity	25 t / saat (max) / 25 t / hour (max)
Değirmen / Mill	SUPRATON 449-5.033
Değirmen Kapasitesi / Mill Capacity	30 t / saat (max) / 30 t / hour (max)
Bitüm Pompası / Bitumen Pump	VIMPO VN636
Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity	35 m ³ / h@950 rpm
Tank Başına Karıştırıcı / Auger Per Tank	1 adet / 1 quantity
Isıtma / Heating	Kızgın Yağ / Thermal Oil

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

