

VCS-D

موزع حصى للشاحنة القلابة

يحوّل شاحنتك القلابة إلى موزع حصى

4	2700 mm	هوائي	زر واحد
أقسام فرش	أقصى عرض	الهواء من الشاحنة	اختيار العرض

ركّبه على الباب الخلفي، ارفع الصندوق، وافرش. لا هيدروليك ولا محرك.

يُركَّب VCS-D على مؤخرة صندوق القلاب بمسامير وأربع مفصلات، ويأخذ الهواء من الشاحنة والطاقة من بطاريتها، ويختار السائق من الكابينة 600 أو 1200 أو 1800 أو 2400 mm بزر واحد.


- تركيب بمسامير و4 مفصلات
- أقسام 600 · 1200 · 1800 · 2400 mm
- بوابات هوائية، صمام لكل مكبس
- تحكم من الكابينة ومن الخلف
- منخل وحجرة غبار هوائية
- الطاقة من بطارية الشاحنة

آلات المعالجة السطحية من VIMPO

موزع الحصى VCS 5400 | رشاشة البيتومين VAD | آلة الرش والفرش VCCS | آلة حشو الشقوق VCF

طريقة العمل

شاحنتك القلابة تصبح موزع حصى

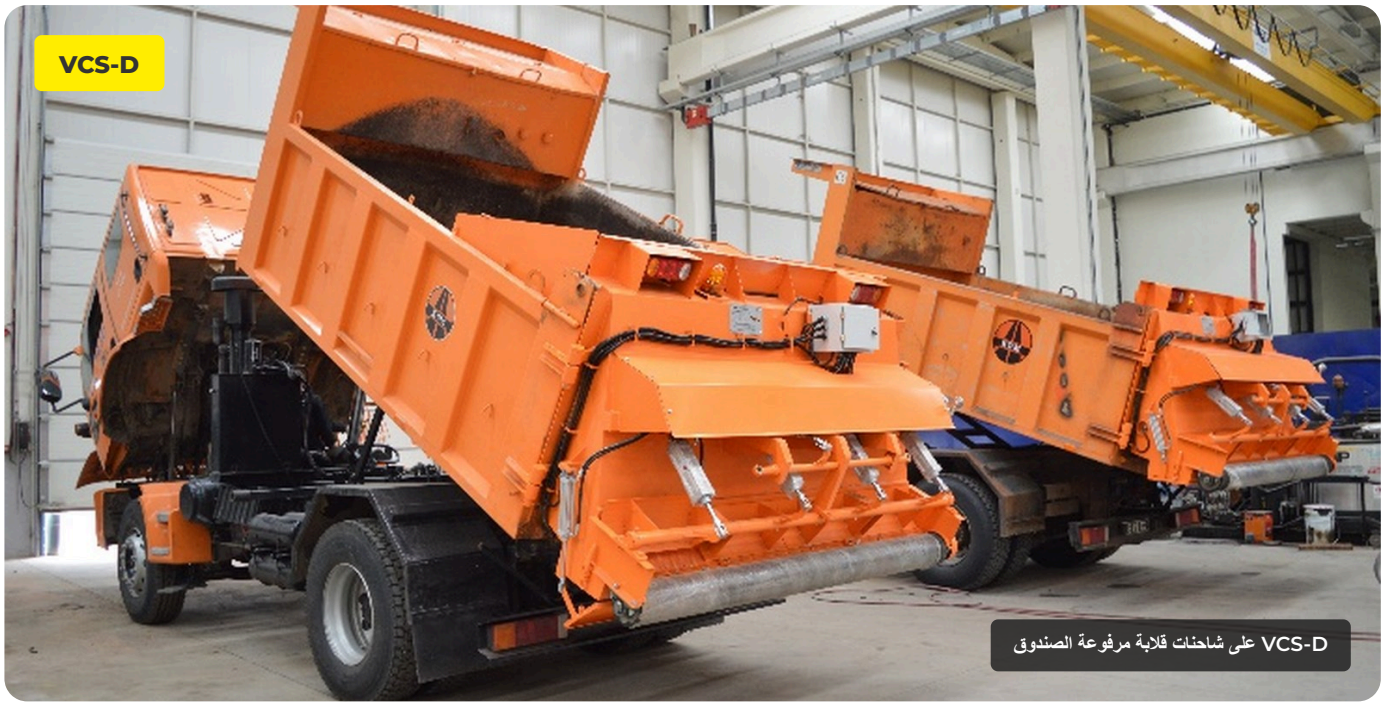

VCS-D على شاحنات قلابة مرفوعة الصندوق

يُركَّب VCS-D على مؤخرة صندوق القلاب بمسامير خاصة وأربع مفصلات تركيب، وتُختار المسامير حسب الحمل أثناء الفرش. وتُوصَّل مصابيح التوقف في الصندوق بمصابيح الشاحنة.

فرش الحصى في أربع خطوات

1. **1 · التحميل** — املأ صندوق القلاب · بالحصى
2. **2 · التوصيل** — خط الهواء وصندوق · التحكم بالشاحنة
3. **3 · الفرش** — سِر خلف رشاشة · البيتومين
4. **4 · التنظيف** — أفرغ حجرة الغبار · بالهواء المضغوط

التغذية

ترفع الشاحنة صندوقها فينزل الحصى إلى الموزع. وتحافظ الحواجز داخل الصندوق الفولاذي بسماكة 4 mm على انتظام التدفق. ويفصل مرشح في القاع الحصى عن الغبار، ويذهب الغبار إلى حجرة منفصلة تُفتح وتُغلق بالهواء المضغوط.


البوابات الهوائية ولوحة التحكم

تحكم هوائي

تحمل لوحة التحكم على الصندوق الصمامات الهوائية، وتفصل وحدة معالجة الهواء الماء وتزيّت الهواء.

- صمام لكل مكبس
- مداخل هواء مقاومة للحرارة والصدمات
- زر تشغيل وإيقاف فوري

المواصفات الفنية

موزع واحد لكل شاحنة قلابة

يُركَّب VCS-D على مؤخرة صندوق القلاب. ترفع الشاحنة صندوقها فينزل الحصى إلى الصندوق الفولاذي بسماكة 4 mm، وتفرشه البوابات الهوائية بعرض 600 أو 1200 أو 1800 أو 2400 mm حتى 2700 mm.

الميزة	القيمة
التركيب	مؤخرة صندوق القلاب، مسامير خاصة، 4 مفصلات
الصندوق	صاج فولاذي 4 mm، حواجز داخلية، طلاء ضد التآكل
أقسام الفرش	600 · 1200 · 1800 · 2400 mm
أقصى عرض	2700 mm
التحكم بالبوابات	مكابس هوائية، صمام لكل مكبس
فصل الغبار	مرشح في قاع الصندوق
حجرة الغبار	منفصلة، تُفتح وتُغلق بالهواء
التحكم	من المقعد ومن الخلف، العرض بزر واحد
الطاقة	هواء مضغوط من الشاحنة، كهرباء من بطاريتها
معالجة الهواء	فصل الماء والتزييت
الإنارة	مصابيح توقف موصولة بالشاحنة
المحامل	محامل على الجانبين، عمود رئيسي بنقاط تشحيم



VCS-D على شاحنة قلابة

أبرز المزايا

كل ما يلزم لفرش الحصى على شاحنتك

هيكل 4 mm
صاج فولاذي مع حواجز · لتدفق منتظم

منخل الغبار
يفصل الحصى · عن الغبار

حجرة الغبار
تُفتح وتُغلق · بالهواء المضغوط

عرض الفرش
4 أقسام · بحد أقصى 2700 mm

تحكم من الكابينة
صندوق تحكم عند المقعد · وفي الخلف

زر واحد
اختيار العرض · بزر واحد

معالجة الهواء
فصل الماء · وتزييت الهواء

صيانة سهلة
عمود رئيسي بنقاط تشحيم · ومحامل على الجانبين

التفاصيل


منظر خلفي، البوابات


VCS-D باللون الأبيض


الصندوق مرفوع


على شاحنة قلابة

VCS-D

فرش الحصى في أربع خطوات

VCS-D
حمّل، مِيل، افرش، نظّف

1 · التحميل
املأ صندوق القلاب بالحصى

2 · التوصيل
خط الهواء وصندوق التحكم بالشاحنة

3 · الفرش
سِر خلف رشاشة البيتومين

4 · التنظيف
أفرغ حجرة الغبار بالهواء المضغوط

مجالات الاستخدام

- الطرق الريفية
- طرق القرى
- المعالجة السطحية
- رش وفرش الحصى
- أعمال الصيانة
- البلديات

اطلب عرض سعر لموزع الحصى

أخبرنا بشاحنتك القلابة وعرض الفرش المطلوب، وسيُعد فريقنا عرض السعر.

+90 312 354 85 09
sales@vimpo.com
www.vimpo.com