

VCS-D

Gravillonneur pour camion-benne

Transforme votre camion-benne en gravillonneur

4	2700 mm	Pneumatique	1 bouton
sections	largeur max.	air du camion	choix de largeur

Montez-le sur le hayon, levez la benne, épandez. Ni hydraulique, ni moteur.

La VCS-D se monte à l'arrière de la benne avec des axes et quatre charnières. Elle prend l'air du camion et l'énergie de sa batterie ; le conducteur choisit 600, 1200, 1800 ou 2400 mm en cabine d'un seul bouton.

- Montage par axes et 4 charnières
- Sections 600 · 1200 · 1800 · 2400 mm
- Volets pneumatiques, une vanne par vérin
- Commande en cabine et à l'arrière
- Crible et bac à poussière pneumatique
- Énergie de la batterie du camion

MACHINES VIMPO POUR ENDUITS

Gravillonneur VCS 5400 · Répandeuse VAD · Répandeuse-gravillonneuse VCCS · Machine de scellement VCF

FONCTIONNEMENT

Votre camion-benne devient gravillonneur



VCS-D sur camions-bennes, benne levée

La VCS-D se monte à l'arrière de la benne avec des axes spéciaux et quatre charnières. Les axes sont dimensionnés pour la charge pendant l'épandage. Les feux stop du caisson se branchent sur les feux du camion.

LE GRAVILLONNAGE EN QUATRE ÉTAPES

1. **1 · Charger** — Remplir la benne · de gravillons
2. **2 · Brancher** — Air et boîtier · sur le camion
3. **3 · Épandre** — Rouler derrière · la répandeuse
4. **4 · Nettoyer** — Vider le bac à poussière · pneumatiquement



Volets pneumatiques et pupitre

ALIMENTATION

Le camion lève la benne et les gravillons descendent dans le caisson. Des chicanes dans le caisson en acier de 4 mm régularisent le flux. Un filtre au fond sépare gravillons et poussière ; la poussière va dans un bac séparé à ouverture pneumatique.

COMMANDE PNEUMATIQUE

Le pupitre sur le caisson porte les vannes pneumatiques. Un traitement d'air sépare l'eau et lubrifie l'air.

- Une vanne par vérin
- Prises d'air résistantes
- Bouton marche/arrêt instantané

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un gravillonneur, tout camion-benne

La VCS-D se monte à l'arrière de la benne. Le camion lève la benne, les gravillons descendent dans le caisson de 4 mm, et les volets pneumatiques les déposent sur 600, 1200, 1800 ou 2400 mm, jusqu'à 2700 mm.

Caractéristique	Valeur
Montage	Arrière de la benne, axes spéciaux, 4 charnières
Caisson	Tôle acier 4 mm, chicanes internes, peinture anticorrosion
Sections d'épandage	600 · 1200 · 1800 · 2400 mm
Largeur maximale	2700 mm
Commande des volets	Vérins pneumatiques, une vanne par vérin
Séparation de la poussière	Filtre au fond du caisson
Bac à poussière	Séparé, ouverture et fermeture pneumatiques
Commande	Depuis le siège et l'arrière ; largeur d'un seul bouton
Énergie	Air comprimé du camion, électricité de la batterie du camion
Traitement d'air	Séparation d'eau et lubrification
Éclairage	Feux stop raccordés au camion
Paliers	Paliers des deux côtés, arbre principal graissé



VCS-D sur camion-benne

POINTS FORTS

Tout pour le gravillonnage sur votre camion

Caisson 4 mm
Tôle acier, chicanes · pour un flux régulier

Crible à poussière
Sépare gravillons · et poussière

Bac à poussière
Ouverture et fermeture · pneumatiques

Largeur d'épandage
4 sections · 2700 mm max.

Commande cabine
Boîtier au siège · et à l'arrière

Un bouton
Largeur choisie · d'un seul bouton


Traitement d'air
Séparation d'eau · et lubrification

Entretien facile
Arbre graissé, · paliers des deux côtés


DÉTAILS


Vue arrière, volets


VCS-D blanche


Benne levée


Sur camion-benne

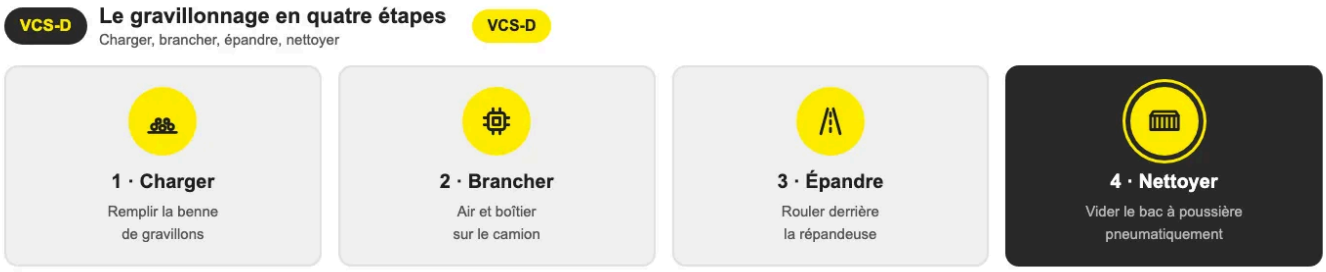

DOMAINES D'UTILISATION

- Routes rurales
- Routes de village
- Enduits superficiels
- Chip seal
- Entretien
- Communes

Demandez un devis de gravillonneur pour camion-benne

Indiquez-nous votre camion-benne et la largeur d'épandage souhaitée ; notre équipe préparera le devis.

+90 312 354 85 09
sales@vimpo.com
www.vimpo.com

Vimpo Makine A.Ş. · Malıköy Anadolu OSB 12. Cadde No:8, Sincan, Ankara, Türkiye

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
Photos non contractuelles. Caractéristiques modifiables sans préavis.